

Спасательное оборудование



7



АВТОМАТИЧЕСКИЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ

AERO PLUS/AERO PRO AERO PLUS 165N/AERO PRO 220N

- Благодаря совершенно новому дизайну спасательные жилеты AERO очень эргономичны и удобны в использовании
- Модели Plus оснащены гидростатом UML Pro со смотровым окном, быстродействующим замком и ремнями
- Модель Pro оснащена гидростатом UML Pro со смотровым окном, надежной металлической пряжкой, страховочным поясом и ремнями. Помимо этого улучшающая подгонку задняя часть и плавучесть 220 Н обеспечат удобство применения даже для достаточно крупного человека



9557202590	15	Aero Plus 165N, серый
9557202592	15	Aero Plus 165N, белый
9557202594	15	Aero Pro 220N, серый
9557202596	15	Aero Pro 220N, белый

КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ПАТРОНОВ

33 г/45 г

9557202544	Aero Plus: UML ProSensor
	+ 33 г Баллончик CO ₂
9557202545	Aero Pro: UML ProSensor
	+ 45 г Баллончик CO ₂

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ

ЖИЛЕТ CLASSIC 150N

- Жилет Marinepool ISO Classic 150N имеет эргономичную форму, оснащен гидростатом HR Alpha и баллончиком CO₂ 33 г, > 40 кг
- Соответствует ISO 12402
- Паховый ремень, оснащен быстрым спусковым механизмом
- Цвет черный



9557202539	15	ISO Classic 150N, черный
------------	----	--------------------------

КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ПАТРОНОВ

33 г

9557202541	Alpha & Euro inflator
------------	-----------------------



СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ

ISO FREEDOM KIDS

100N

- Быстро одевается
- Оранжевый с черным



9557202015 10L 5–10 кг



СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ ISO SPONGE BOB

100N

- С изображением Пааво Песусиени
- Желтый



9557202003 10 10–20 кг
9557202005 9 20–30 кг



СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ ISO FREEDOM

100N

- Стильный
- Быстро переворачивает в положение на спину



9557202013 10 10–15 кг
9557202016 10 10–20 кг
9557202017 9 20–30 кг
9557202018 7 30–40 кг
9557202019 6 40–60 кг
9557202020 5 60–70 кг
9557202021 5 70–90 кг
9557202022 5 90++ кг



СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ

ISO ACTIVE

50N

- Соответствует требованиям стандарта ISO
- На молнии



Черный.
9557202031 12 30/50 кг
9557202032 11 50/70 кг
9557202033 10 70/90 кг
9557202034 9 90++ кг

Белый.
9557202035 12 ТР
9557202036 11 30/50 кг
9557202037 10 50/70 кг
9557202038 9 70/90 кг
9557202038 9 90++ кг

Синий.
9557202040 12 ТР
9557202042 11 30/50 кг
9557202044 10 50/70 кг
9557202046 9 70/90 кг
9557202046 9 90++ кг



СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ MARINEPOOL

MARINEPOOL





УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СУМКИ

Водонепроницаемые сумки подходят для защиты одежды и оборудования от влаги.

- 9517011633 10L
- 9517011634 15 L
- 9517011635 25 L
- 9517011631 Рюкзак 15 L
- 9517011632 Мягкое ведро 15 L



www.maritim.ru

РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ

Приятная мягкая резина. Отделяемая стелька и не оставляющая следов нескользящая форма подошвы. Разработаны специально для яхтинга. Высококачественные сапоги являются 100% водонепроницаемыми. Укрепленные пятка, подошва и носок.



- | | | | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| 9557201502 | размер 37 | 9557201508 | размер 43 |
| 9557201503 | размер 38 | 9557201509 | размер 44 |
| 9557201504 | размер 39 | 9557201510 | размер 45 |
| 9557201505 | размер 40 | 9557201511 | размер 46 |
| 9557201506 | размер 41 | 9557201512 | размер 47 |
| 9557201507 | размер 42 | | |


www.maritim.ru

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПЕРЕЗАРЯДКИ СПАСАТЕЛЬНЫХ ЖИЛЕТОВ HALKEY ROBERTS

На плавкой вставке указана дата производства.

Плавкая вставка подлежит замене в следующих случаях:

- плавкая вставка находилась в гидростате три года
- плавкая вставка находилась на складе три года и затем в гидростате три года
- после срабатывания спасательного жилета



- 9557202540 комплект для перезарядки HR 24 г Alpha & Euro inflator
- 9557202541 комплект для перезарядки HR 33 г Alpha & Euro inflator
- 9557202542 комплект для перезарядки HR 38 г Alpha & Euro inflator



- 9557202551 комплект Halkey Roberts F1 33 г с байонетным креплением
- 9557202557 комплект Halkey Roberts F1 38 г с байонетным креплением

UNITED MOULDERS

Содержит баллончик, предохранительную кнопку и датчик. Плавкая вставка подлежит замене не позднее указанной на EXP date даты или в случае срабатывания жилета.



- 9557202554 комплект United-Moulders, 24 г
- 9557202556 комплект United-Moulders, 33 г

- 9557202553 UML ProSensor Комплект, 38 г
- 9557202543 UML ProSensor Комплект, 24 г
- 9557202545 UML ProSensor Комплект, 45 г
- 9557202546 UML ProSensor Комплект, 60 г

UML PRO SENSOR ELITE

Включает баллончик с CO₂ и предохранитель. Предохранитель надо заменять через каждые два года или по дате герпаче by, указанной на предохранителе. Ориентироваться нужно на более раннюю дату.

НОВИНКА!



- 9557202630 33 g UML ProSensor Elite
- 9557202631 38 g UML ProSensor Elite
- 9557202632 45 g UML ProSensor Elite
- 9557202633 60 g UML ProSensor Elite
- 9557202631 38 g UML ProSensor Elite
- 9557202632 45 g UML ProSensor Elite
- 9557202633 60 g UML ProSensor Elite

UML PRO SENSOR ELITE ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ



- 9557202635 UML ProSensor Elite

НАММАР

Плавкая вставка подлежит замене не позднее указанной на EXP date даты или в случае срабатывания жилета.



- 9557202564 Наммар МА1 33 г
- 9557202566 Наммар МА1 38 г
- 9557202565 Наммар МА1 60 г
- 9557202558 комплект Наммар 33 г
- 9557202559 комплект Наммар 60 г

ЕМКОСТИ ДЛЯ СО₂, ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ШТИФТЫ



- 9557006740 баллончик 24 г
- 9557006750 баллончик 33 г
- 9557006752 баллончик 38 г
- 9557006753 баллончик 45 г
- 9557006755 баллончик 60 г
- 9557206770 датчик Halkey-Roberts Super
- 9557206780 датчик United-Moulders

СТРОПА

Для надувных спасательных жилетов.



- 9557202560

ПРЯЖКИ

Пряжки Nexus. Чёрные.



- | | ширина | разруш.нагрузка |
|------------|--------|-----------------|
| 9557202561 | 20 мм | 70 кг |
| 9557202562 | 25 мм | 80 кг |
| 9557202563 | 40 мм | 110 кг |

СВЕТИЛЬНИКИ СПАСАТЕЛЬНЫЕ

Имеет одобрение SOLAS/MED – EU, включается автоматически при попадании в воду, но может включаться и вручную. Компактный 56 мм x 35 мм x 38 мм и легкий 36 г. В качестве источника света в SLX используется современный компактный светодиод. Сила света 0,75 кандел, обеспечивает 8 часов непрерывного горения. Легко крепится на спасательные жилеты и костюмы, периодичность переосвидетельствования 5 лет.



9517001013 10 SLX

СВИСТОК

Для спасательных жилетов, оранжевый.



9514008014 10 4435

ПОЯСА СТРАХОВОЧНЫЕ

Сертификат соответствия CE, EN 1095. Широкие ремни, прочная спинка, металлические детали из нержавеющей стали.



9517014002 6 B14 20 062 2000 кг

СТРОПЫ СТРАХОВОЧНЫЕ

Wichard Proline. Карабин изготовлен из алюминия и композита. Особенно легкий. Соответствует ISAF требованиям (для яхтинга в открытом море). Карабин открывается и закрывается одной рукой на 26 мм и форма карабина смоделирована так, чтобы было удобно и проще использовать страховочные веревки на палубе.



9517014040 7031 2 карабина, эластичный ремень 2 м (305 г)



9517014042 7032 1 карабин и петля на другом конце, эластичный ремень 0,8 м (150 г)



9517014044 7033 1 карабин, петля на другом конце, эластичный ремень 1,4 м (175 г)



9517014046 7034 3 карабина, эластичный ремень 2+1 м (455 г)

Wichard Proline. Модели Proline R оснащены быстродействующим крючком. В аварийных ситуациях можно закрывать/открывать в момент воздействия тяги (человек за бортом/падение в лодку) или с помощью индикатора перегрузки (OSR-ISAF). 2 модели. Встроенная пружина.



9517014047 7061 2 крюка



9517014048 7064 3 крюка

Эластичный ремень длиной 1 м, вытягивающийся до 2 м, изготовлен в соответствии с EN 1095. Два нержавеющих карабина.



9517014050 7005

Эластичный ремень длиной 1 м, вытягивающийся до 2 м, изготовлен в соответствии с EN 1095. Три фосфоресцирующих нержавеющих карабина.



9517014052 7006

КОСТЮМ СПАСАТЕЛЬНЫЙ
ЖИЛЕТЫ СПАСАТЕЛЬНЫЕ SOLAS
ТЕРМОМЕШОК



СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОСТЮМ

Hansen Protection Sea Eco Solas. Спасательный костюм для людей с ростом 150-200 см, позволяющий сохранять тепло в течение 6 часов. Имеет одобрения IMO/SOLAS и MED/EU. Изготовлен из огнестойкого неопрена толщиной 5 мм, прочного водонепроницаемого нейлона Oxford, и пены плавучести толщиной 3 мм, усиленные проваренные швы. Оснащён капюшоном, светоотражательными полосками, перчатками, прикрепленными к костюму с помощью эластичной ленты, водонепроницаемыми манжетами, застёжками на липучках на ногах. Должен использоваться с рекомендованным спасательным жилетом, например Sea Life (поставляется отдельно). Имеется свидетельство о типовом одобрении российского морского регистра и судоходства.

9557004050 SEA ECO 82603-55290STD



НАДУВНОЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ SOLAS




Двухкамерный спасательный жилет Sea Lion 150N или 275N Twin SOLAS изготовлен из прочной ткани чёрного цвета, с хорошо видимым рисунком и светоотражательными полосками. Лёгкий и удобный, имеет специальную поддержку шеи и головы. Имеет одобрения IMO/SOLAS Chapter III 2010, MED, EU. Изготовлен в соответствии с ISO. Оснащён свистком, страховочным поясом, ремнями, светильником. Быстро одевается и надувается за 5 секунд.



9557004060 150N Twin SOLAS, чёрный
9557004062 275N Twin SOLAS, чёрный

ТЕРМОМЕШОК

Для судов и спасательных средств. Соответствует требованиям SOLAS 74/96 и одобрен ЕС.



9532006910
ASCOTHERM IMO 86 Mk2



СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ SOLAS

Hansen Sea Life SOLAS IMO RES MSC200 (80). Новые спасательные жилеты имеют одобрения IMO/SOLAS Chapter III 2010, MED, EU. Практичный и компактный дизайн, обеспечивающий удобное хранение на борту, занимают на 30-35% меньше места, чем любые аналоги. Оснащены свистком, карманом для фонаря, ремнями и страховочным поясом.



9517001040	20	82940	Взрослый	Рост	200 см >	Вес	43 кг
9517001042	20	82640	Юношеский	100 - 150 см		15 - 43 кг	
9517001044	20	82940	Детский	50 - 100 см		< 15 кг	



Эластичный ремень длиной 1 м, вытягивающийся до 2 м, изготовлен в соответствии с EN 1095. Два нержавеющих карабина.



9517014057 7007

Изготовлена по нормам ISO. Разрывная прочность 2000 кг, длина 1,8 м. Три крюка. Для людей с весом более 25 кг.



9517014037 6 MX6

СПАСАТЕЛЬНАЯ СТРОПА SAFEOLINA

Спасательная стропа Safeolina представляет собой плоский ремень. Safeolina не перекручивается, уменьшает возможность запутывания и риск падения. Разрывная прочность 2000 кг, длина 12 м. Изготовлена из очень прочного чёрной ленты, стойкой к ультрафиолетовому излучению.



9513056040 10 0930 Safeolina 12 м

ШТОРМОВОЙ ЛЕЕР WICHARD LYF'SAFE



9511007051 APT. 7051 8.5 м
9511007052 APT. 7052 11 м
9511007053 APT. 7053 14 м

КРУГИ СПАСАТЕЛЬНЫЕ

Из полиэтилена, одобрения SOLAS и ЕС.



9517005001 3 N 1475045 оранжевый, вес 2,5 кг, Ø 75 x 45 см
9517005003 5 N 951404075 оранжевый, вес 4 кг, Ø 75 x 45 см
9517005014 6 бросательный лить 8 мм x 30 м



9517005002 6 7400 оранжевый, вес 2,5 кг, Ø 60 x 40 см

Ø 57 x 34 см, для прогулочных судов.



9517005005 6 N 14 55 075 сине-белый
9517005006 6 N 14 55 030 красно-белый

Спасательные подковы. Оболочка из нейлона.



9517005031 10 1801 жёлтая
9517005033 10 1802 оранжевая
9517005035 10 1803 белый

ЛИНЬ БРОСАТЕЛЬНЫЙ HANSA

Для спасательных кругов с внутренним диаметром около 45 см, например 9517005001 и 9517005003 (не подходит для 9517005002). Длина веревки 30 м и диаметр 6 мм.



9517005015 30 м x Ø 6 мм

ЛИНЬ БРОСАТЕЛЬНЫЙ

Размер 23 м Ø 6 мм. Ультрафиолетостойкий полипропиленовый трос. Мешок из нейлона с полихлорвиниловым покрытием.



9519029010 6 TO206230 жёлтый мешок
9519029013 6 TO208300 оранжевый мешок

Круглая корзина для бросательного литья типа "TREM" из нержавеющей стали. Крепление 9517012004 (на трубу 25 мм) входит в комплект.



9519029012 20 19606

КОНЕЦ БРОСАТЕЛЬНЫЙ

С карабином, оранжевый, плавающий полиэтиленовый трос.



9517005014 6 TO208030 30 м x 8 мм
9519029004 6 TO206030 30 м x 6 мм

ЛЕГОСТЬ

Грузило 0,37 кг, черная кожа.



9519029002 23.130.01

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНОГО КРУГА

Нержавеющая сталь, крепление на стенку, ширина 19 мм.



9517005042 10 81240 ∅ 100 мм

Крепление спасательного круга на релинг и стенку, окрашенный алюминий и нейлон.



9517012100 10 14130 длина 152 мм, ширина 51 мм, ∅ 105 мм

Крепление для спасательной подковы на релинг или стенку. Окрашенный алюминий и нейлон.



9517012110 10 14135 длина 111 мм, ширина 102 мм

нава
QUALITY MARINE EQUIPMENT

Все изделия изготовлены
из полированной нержавеющей стали

КРОНШТЕЙН ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДКОВ

Нержавеющая сталь 18/8, крепление 9517012004Кв комплект.



9517012001 25 19504 легкий

Кронштейн для спасательной подковы и спасательного буйка, нержавеющая сталь 18/8. Крепления не входят в комплект, рекомендуются крепления типа 9517012004 (в зависимости от диаметра трубы).



9517012025 15 19503

Нержавеющая сталь 18/8. Крепления не входят в комплект, рекомендуются крепления типа 9517012004 (в зависимости от диаметра трубы).



9517012002 20 19501

КРЕПЛЕНИЯ

Крепления для кронштейнов спасательных подков. Три типоразмера в зависимости от диаметра трубы, подходят к кронштейнам; 9517012002, 9517012025. В состав новых изделий Nawa крепления включены!



9517012004 36 крепление 19404.25 на трубу 25 мм
9517012006 36 крепление 19404.30 на трубу 30 мм
9517012007 36 крепление 19404.32 на трубу 32 мм

Двойные крепления.




9517012032 36 крепление 19405.25 на трубу 25 мм
9517012033 36 крепление 19405.30 на трубу 30 мм

Нава-финский знак качества.

LIFESAVER LS 101 – НАДУВНАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ ПОДКОВА

LifeSaver - это надувная спасательная подкова, предназначенная для всех типов судов любого размера. Форма контейнера в виде мяча для регби позволяет удобно ее хранить и легко бросать на дальние расстояния, а также привлекательно выглядит. При попадании в воду контейнер раскрывается и спасательная подкова надувается автоматически. Наружный корпус прикреплен к подкове веревкой и служит в качестве плавучего якоря. LifeSaver был разработан в сотрудничестве со Шведским обществом Спасения на море.

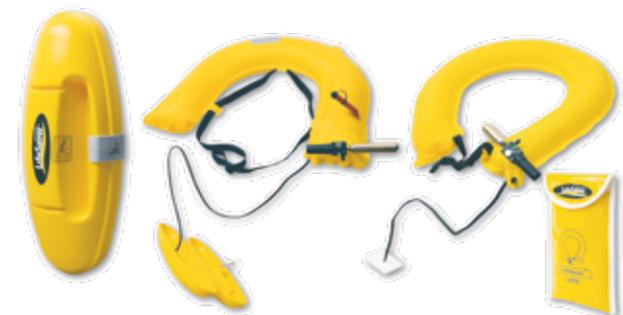

9532006416 Lifesaver LS 101

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

С помощью оригинальных принадлежностей вы можете разместить LifeSaver в наиболее удобном месте на вашем судне. С помощью комплекта для перезарядки LifeSaver можно использовать многократно.

КРОНШТЕЙН ДЛЯ HAMMAR LIFESAVER

Кронштейн из нержавеющей стали с креплением на релинг 25 мм.



9532006417

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕЗАРЯДКИ

Комплект патронов Lifesaver.



9532006419

КРУГ БРОСАТЕЛЬНЫЙ

Спасательное средство, обеспечивающее плавучесть упавшему за борт, с 40 метрами плавающего троса для подтаскивания к судну. Размер 48x43x12 см. Вес 2,5 кг. Прочная полихлорвиниловая ткань.



9557202103 20680 желтая

ОГНИ ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ ПЛОТОВ



Огни для спасательных плотов



Одобрение SOLAS. Работают от четырех 1,5В круглых щелочных (щелочных) батареек, которые в комплект не входят.



9517010018	6	L 1900240 VEGA LED
9517010019	6	запасная лампочка LED 6 В 1 Вт



Соответствует правилам SOLAS и ЕС. Активируется автоматически при попадании буйка в воду. Литиевые батарейки, входящие в комплект, обеспечивают пять лет непрерывной службы. Вес 350 г.



9517010020	L1920500	CLOUD
9517010021	L1900500	крепление буйка

Плавучие якоря


Нейлоновое крепление спасательного буйка на стенку и релинг. Для труб 22/25 мм.



9517010010	10	L19 44 035 серое
------------	----	------------------

ОКРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНОГО БУЙКА


Крепление 9517012004 (на трубу 25 мм) входит в комплект.



9517012005 19505

НЕЙЛОН ПРОЧНЫЙ

SQUIDDY

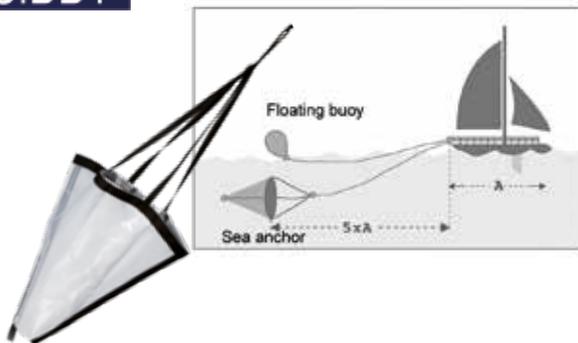

	размер	длина судна
9513050012	60 x 53 см	6 м
9513050014	80 x 70 см	8 м
9513050016	107 x 110 см	10 м
9513050018	135 x 140 см	12 м

Плавающее якоря для спасательного круга/жилета Диаметр 150 мм, длина 250 мм, оранжевый.



9513050020 N1315025

ШАРЫ СИГНАЛЬНЫЕ



	Ø	
9518006080	35 см	чёрная пластмасса
9518006004	60 см	чёрная ткань

КОНУСА СИГНАЛЬНЫЕ



	высота	
9518006082	47 см	чёрная пластмасса
9518006006	60 см	чёрная ткань

РОМБЫ



9518006009	размер	30 x 60 см	чёрная пластмасса
9518006050	размер	60 x 120 см	чёрная ткань

ЦИЛИНДР СИГНАЛЬНЫЙ




9518006020 размер 60 x 120 см чёрная ткань



Отражатели радиолокационные

Из анодированного алюминия, складывается в пластиковый пакет, одобрение RORC.




9519030004 6 L34 00 043 размер 41 x 41 см

Радиолокационный отражатель для катеров с креплением. Дальность видимости 2,5 морских мили. Ø 50 мм, высота 570 мм.



9519030012 10 L 34 02 051

Радиолокационный отражатель для яхт. Крепится к ванте. Дальность видимости не менее 2,5 морских миль. Высота 600 мм, Ø 50 мм.



9519030020 L34 05 620

Радиолокационный отражатель. Одобрено для спасательных судов. Соответствует требованиям IMO, SOLAS и EC. Анодированный алюминий, Ø 320 мм.



9519030006 L 34 01 012

Крепление на релинг для радиолокационного отражателя 9519030006. Подходит для релингов 22–18 мм.



9519030008

LED ФАЛЬШФЕЙЕР

Плавающий светодиодный фальшфейер работает в течение 9 часов с 4 литиевыми батареями AA 91L (входят в комплект поставки). Безопасен в использовании. Водонепроницаемость до IP68/100 метров в течение одного часа. Красный светодиод, сигнал SOS.



9517088043C 900251 Odeoflare eVDSD





SAFETY AT SEA

Your safety – our constant concern.

БУЁК СПАСАТЕЛЬНЫЙ ДЫМОВОЙ IKAROS MOB MK IV

Удовлетворяет требованиям SOLAS 74/96.
Срок хранения 4 года.

- оранжевый дым в течении 15 минут.
- две лампочки с силой света 2 канделы в течении 120 минут
- вес 5 кг, размеры 500 x 200 мм



9517010008 2



ЛИНЕМЕТ IKAROS-LINE

Удовлетворяет требованиям SOLAS 74/96.

- линия 4 мм
- длина линя 300 м
- разрывная нагрузка 2300 н



9517088031 IKAROS-LINE
9517088012 запасная ракета



РАКЕТЫ ПАРАШЮТНЫЕ IKAROS

Удовлетворяют требованиям SOLAS 74/96. Вес 345 г, сила света 30000 кандел, время горения 40 секунд, высота 400 м.



9517088015 50 красная
9517088017 50 белая



ФАЛЬШФЕЙЕРЫ IKAROS МК 4 КРАСНЫЙ

Время горения 60 секунд, 15 000cd SOLAS-одобрение.



9517088021 50



IKAROS МК4 БЕЛЫЙ

Вес 145 г, сила света 10000 кандел, время горения 60 секунд.



9517088035 50

ШАШКА ДЫМОВАЯ

Оранжевый дым, время горения около 3 минут, вес 510 г. Удовлетворяет требованиям SOLAS 74/96. Имеется свидетельство о типовом одобрении российского морского регистра и судоходства.



9517088018 30



ПЛАСТИКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

Водонепроницаемый контейнер, в который входят 2 парашютные ракеты и 2 фальшфейера.

9517088022 365815 Ø 113 мм x 346 мм



КОНТЕЙНЕРЫ ПЛАСТИКОВЫЕ

Водонепроницаемые, для ракет, фальшфейеров и т.д.

10560001906 Ø 27 см x 33 см



NAMMO

МЕГАФОНЫ РУЧНЫЕ

Лёгкий ручной мегафон. Прочный пластмассовый корпус. Питание от 6 батареек AA (не входят в комплект). Рупор Ø 155 мм, длина 235 мм, вес около 1 кг без батареек. Дальность действия около 300 м.



9514008012 30228

Мегафон и звуковой сигнал. Дальность действия 300 м. Потребляемая мощность при усилении голоса 10 Вт, при звуковой сигнализации 16 Вт. Вес 1,7 кг без батареек. Рупор Ø 200 мм, длина 350 мм. Питание от 6 батареек R14.



9514008010 15091

СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ

Пневматический звуковой сигнал, малый вес. Не содержит фреона.



9514008024 C-11649 высота 120 мм
9514008026 запасной баллон

Пневматический звуковой сигнал. Не содержит фреона. Рупор из пластмассы длиной 25 см.



9514008028 6 L02 00 480 TREM 250 г комплект
9514008031 6 L03 00 400 TREM запасной баллон



9514008016 9515007 из нержавеющей стали, длина 19 см

Пластмассовый, длина 42 см, Ø 90 мм.



9514042008 6 L00 30 200

СВИСТКИ БОЦМАНСКИЕ

Латунный, длина 13 см.



9514008018 52115

АПТЕЧКА

Внешнее покрытие упаковки отторгает загрязнения и влагу. Принадлежности сохраняют гигиеничность и готовы к использованию в любой момент. Изделия упакованы в прозрачные пластиковые кармашки. Размеры: ш. 230 х г. 78 х в. 190 мм. Вес: прим. 600 г.

Содержание:

- инструкция по оказанию неотложной помощи
- широкий бинт (1 шт.)
- узкий бинт (1 шт.)
- салфетка для лечения ожогов Burn Gel 10 x 10 см (1 шт.)
- эластичный компрессионный бинт (1 шт.) 8 см x 4 м
- пластыри (10 шт.)
- пластыри Maxi Cover (4 шт.)
- салфетка для очистки ран (6 шт.)
- маска для рта (1 шт.)
- защитные перчатки (2 пары)
- салфетки для очистки рук (2 шт.)
- спасательное одеяло (1 шт.)
- ножницы (1 шт.)



9517006012 390101

ТРОС ПЛАВАЮЩИЙ СТРАХОВОЧНЫЙ

Эти тросы изготовлены из 16-прядного волокна XLF, что делает их плавучими и легко сращиваемыми, красный/желт.



	Ø	м	дН	г/м
9518116008	8	200	700	21
9518116010	10	200	900	33

ДАТЧИК ДЫМА

Оптический компактный датчик дыма Mini KD-128. Кнопкой и литиевой батарейкой со сроком службы 5 лет. Диапазон рабочих температур -10°C - +40°C. Высота 72 мм, глубина 37 мм.



9517006100 10 301087



ОДЕЯЛО ПРОТИВОПОЖАРНОЕ

Первичное средство пожаротушения для гашения пожара. Неядовитая стекловолоконная ткань. Одобрено в соответствии с EN 1869:1997.



9517006112 10660036614

ОГНЕТУШИТЕЛИ

Порошковый огнетушитель Housegard 2 кг соответствует категории 13A 89BC, которая имеет наиболее строгие требования на рынке. Пригодны для тушения небольших пожаров всех видов. Корпус из пластмассы. Сертификаты: FS-EN3, CE, Wheelmark, DNV.



9517006130 6 600071-60

Порошковый огнетушитель Housegard 6-кг на 60% эффективнее обычных огнетушителей аналогичного размера. При возникновении пожара это преимущество может иметь решающее значение. Корпус из пластмассы. Категория 55A 233BC. Сертификаты: FS-EN3, CE, Wheelmark, DNV.



9517006134 600070-60





Sea-Fire – ведущий мировой производитель систем пожаротушения для моторных отделений прогулочных судов и малых торговых судов.



Быстродействующее вещество

- тушение пожара происходит за несколько секунд (10 или меньше)

Эффективное

- огнетушащее вещество разработано с целью подавления и гашения пожара на его начальном этапе, не допуская распространения
- огнетушащее вещество не проводит электрический ток и не вызывает коррозию, благодаря чему не происходит повреждения электронных и чувствительных механических приборов

Чистое

- в момент выхода огнетушащее вещество быстро превращается в газ и испаряется, не оставляя никаких следов, то есть необходимость последующей чистки отсутствует

Безопасное

- систему можно использовать также в помещении, в котором находятся люди
- Noves 1230 – неядовитое вещество

Экологически безвредное

- имеет нулевой потенциал озоноразрушения, жизненный цикл в атмосфере крайне короткий



Подавляющее большинство строителей судов используют системы пожаротушения Sea-Fire в качестве стандартного оборудования судов.

Огнетушители Sea-Fire оснащены либо автоматическими, и/либо механическими устройствами срабатывания. Система срабатывает автоматически при обнаружении возгорания, и тушение начинается без ручного запуска.

В качестве огнетушащего вещества в устройстве Sea-Fire используется разработанная компанией 3M жидкость Noves 1230, эффективность тушения которой основана на охлаждении. Noves 1230 – жидкость, которая под воздействием давления превращается в газ. Газ быстро испаряется, не оставляя никаких следов.

Огнетушитель следует устанавливать в вертикальном положении, чтобы огнетушащее вещество могло беспрепятственно распространиться в помещении. Огнетушитель запрещено устанавливать в горизонтальном положении, необходимо проследить, чтобы головка выхода газа всегда находилась вверху. Модель выбирается исходя из объема брутто (запрещено занижать объем двигателя). Только один резервуар/отсек двигателя. Вместе с огнетушителем поставляется монтажный стенд.



		размер площади тушения/м ²	размеры емкости/мм	
9517006205	NFG 25 A	0,7	127 x 323	автомат
9517006206	NFG 25 AM	0,7	127 x 323	автоматический/ручной режим
9517006207	NFG 50 A	1,4	127 x 478	автомат
9517006208	NFG 50 AM	1,4	127 x 478	автоматический/ручной режим
9517006209	NFG 75 A	2,1	127 x 478	автомат
9517006210	NFG 75 AM	2,1	127 x 478	автоматический/ручной режим
9517006211	NFG 100 A	2,8	132 x 438	автомат
9517006212	NFG 100 AM	2,8	132 x 438	автоматический/ручной режим
9517006214	NFG 125 AM	3,5	145 x 523	автоматический/ручной режим
9517006216	NFG 150 AM	4,2	145 x 523	автоматический/ручной режим
9517006218	NFG 175 AM	5,0	145 x 523	автоматический/ручной режим
9517006220	NFG 200 AM	5,7	145 x 523	автоматический/ручной режим

Ручные кабели дистанционного запуска стандартного размера от 6' –до 40' через 2', запрашивайте варианты.

9517006246	136-0010	кабель 10', включая переднюю панель
9517006256	136-0020	кабель 20', включая переднюю панель
9517006260	136-0024	кабель 24', включая переднюю панель
9517006270	136-0034	кабель 34', включая переднюю панель

КОМПЛЕКТ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПРОБОК

Необходим для прохождения технического осмотра. В комплект входят 10 пробок различного диаметра 8 - 47 мм.



9518035035 10 N28 080 38



КОМПЛЕКТ АВАРИЙНЫХ ПРОБОК

Комплект аварийных пробок, изготовленный из материала Dyuflex. Комплект содержит три различных размера пробки: от 2 до 10 мм, от 5 до 22 мм и 13 - 42 мм. Гибкие и прочные, пробки идеально подходят для заделки отверстий неправильной формы.

1852 | MER
NEER
OUR
LIFE

9518035038



НОЖ МОРЯКА

Сердечник складного ножа Wichard изготовлен из современного композита и углеродного волокна. Наружная оболочка рукоятки изготовлена из французского оливкового дерева и лезвие из высококалассной нержавеющей стали 420НС. Длина лезвия 8 см, общая длина ножа в разложенном виде 19,3 см.



9519034062 10180

9519034064 10181 с открывалкой для бутылок


Складной нож Wichard Есо - это более "зеленый" нож для активного отдыха и общего использования. Долю полиамидов и полипропилена во время изготовления ножа удалось снизить путем использования смолы на основе касторового масла и перемолотых ракушек в качестве связующего вещества. Таким образом, углеродный след удалось снизить на 35%. - общая длина в открытом виде 19,5 см
- лезвие ножа из стали НС420т.
- длина лезвия 8 см



9519034070 10130 белый/песочно-коричневый

9519034072 10131 белый/зеленый

Wichard Offshore – нож с зубчатым лезвием для активного моряка. Нож является практичным и удобным в использовании. Нож легко открывается одной рукой. Легкий нож оснащен регулируемым ремешком для запястья, открывателем такелажных скоб и свайкой. Флуоресцентная рукоятка светится в темное время суток.

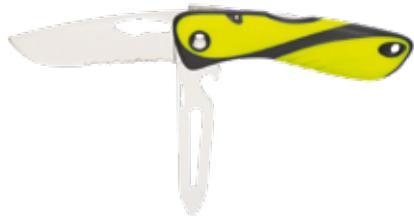

9519034045 10122

Wichard Aquaterra. Легкий и стойкий к коррозии нож – идеальный нож для любителей водных прогулок и рыбаков. Оснащен складным лезвием. Сине-белый.



9519034050 10136



Wichard Aquaterra. Нож имеет эргономический дизайн и оснащен, в частности, открывалкой для бутылок и многофункциональным лезвием. Черно-белый.



9519034052 10153



Нержавеющая сталь. Новая форма.
- большое лезвие, резак для верёвок
- четырехугольная в сечении свайка
- отвертка
- открывашка для бутылок
- ключ для такел. скоб



9519034002 36032


ЧЕХОЛ ДЛЯ НОЖА OFFSHORE & AQUATERRA

Поясной чехол для ножа Wichard. Натуральная кожа (атмосферостойчивое покрытие). 2 цвета – черный или коричневый. Вертикальное / горизонтальное крепление, на кнопке.



9519034056 10026 черный

9519034058 10027 коричневый

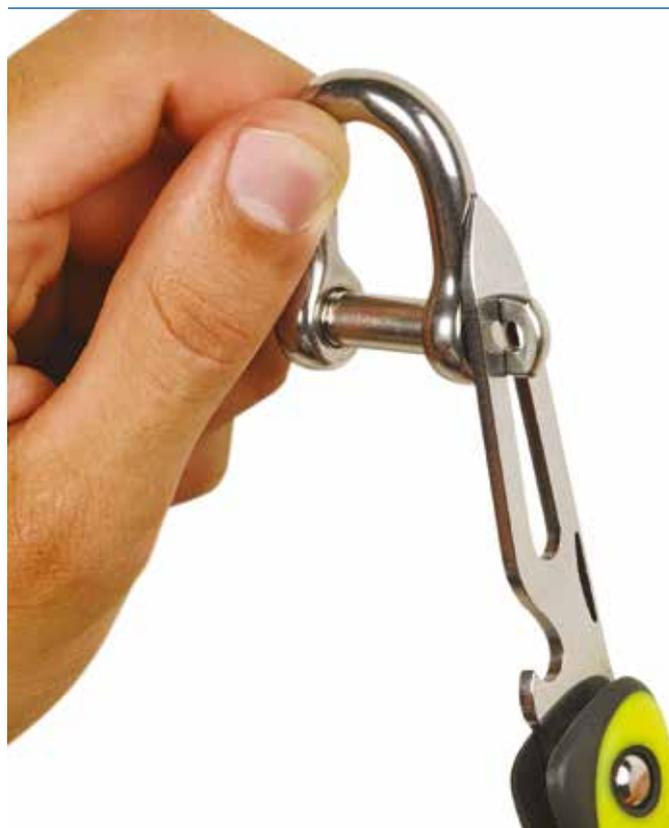

Для аварийно-спасательной деятельности и экстремального спорта

СПАСАТЕЛЬНЫЕ НОЖИ СО СТАЦИОНАРНЫМ ЛЕЗВИЕМ



+ ОПИСАНИЕ

- Разработаны специально для аварийно-спасательных работ и экстремальных видов спорта (например, рафтинг, походы, альпинизм и пр.)
- Тщательно подобранные материалы (лезвие произведено из нержавеющей стали N680) обеспечивают исключительно высокую коррозионную стойкость, превосходную силу резания и высокую прочность
- Безопасный чехол защищает нож при транспортировке в любом положении и в любой ситуации
- Чехол с различными вариантами крепления (к спасательному жилету, руке, ноге), а также к разному оборудованию (кабине, штурвалу, основанию мачты, бату, поперечине катамарана и пр.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание	Спасательный нож с открывателем такелажных скоб
Тип лезвия	Зубчатое лезвие, тупой конец
Лезвие изготовлено из	Нержавеющей стали N680 (59 HRC)
Длина лезвия	72 мм
Толщина лезвия	3 мм
Материал ручки	Полиуретан (PU)
Общая длина	190 мм с чехлом/179 мм без чехла
Цвет	Флуоресцентный (светится в темноте)
Вес	119 г с чехлом/86 г без чехла
Техническое название	10192 (флуоресцентный)

9519034074 10192

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ КАНАТОВ С ОТКРЫВАТЕЛЕМ ТАКЕЛАЖНЫХ СКОБ



+ ОПИСАНИЕ

- Инструмент для резки канатов разработан специально для аварийно-спасательных работ и экстремальных видов спорта (например, рафтинг, походы, альпинизм и пр.)
- Быстрая резка канатов (Дупеета, верёвки сетей, сети и пр.)
- Безопасный чехол позволяет осуществлять крепление в любом положении (спасательный жилет, рука, нога) и к любому предмету (кабине, штурвалу, основанию мачты, бату, поперечине катамарана и пр.)
- Специальное решение (70 HRC) гарантирует продолжительный срок службы и высокую силу резки
- Отверстие для троса 9 мм, Ø механизма открывания скоб 12 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание	Инструмент для резки канатов с открывателем такелажных скоб
Тип лезвия	Прямое лезвие
Материал лезвия	Нержавеющая сталь (70 HRC)
Длина лезвия	40 мм
Материал ручки	Полиамид (PA) + стекловолокно/чехол: (PA)
Общая длина	Общая длина 109 мм с чехлом/ 102 мм без чехла
Цвет	Флуоресцентный (светится в темноте)
Вес	54 г
Техническое название	10193 (флуоресцентный)

9519034078 10193

НОВИНКА!

СПАСАТЕЛЬНЫЙ НОЖ

Превосходная сила резки и устойчивость к коррозии. Лезвие из нержавеющей стали с круглым наконечником повышенной безопасности. Встроенный открыватель такелажных скоб. Запираемый чехол со спусковым крючком и многоточечным креплением. Нож подходит для спасательных операций (пожарные команды, спасательные работы ...).

9519034080 10194

Цвет - красный

ПОЛОСКИ СВЕТООТРАЖАТЕЛЬНЫЕ



9517001018 50 x 100 мм

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ БУКВЫ И ЦИФРЫ

Буквы и цифры для быстрой установки. Чёрная пластмасса, самоклеющиеся, стандартная для Финляндии высота. 2 шт./упаковка.


1852 MAR INER DUN LITY



регистрационный номер	регистрационное буквенное обозначение
9510914809	0
9510914795	1
9510914796	2
9510914797	3
9510914798	4
9510914799	5
9510914800	6
9510914801	7
9510914802	8
9510914803	9
9510914804	A
9510914805	H
9510914806	K
9510914807	L
9510914808	M
9510914810	R
9510914811	S
9510914812	T
9510914813	U
9510914814	V
9510914815	X
9510918489	P

НАКЛЕЙКА С ФЛАГАМИ МСС

Флаги МСС
размер 13 x 17 см.

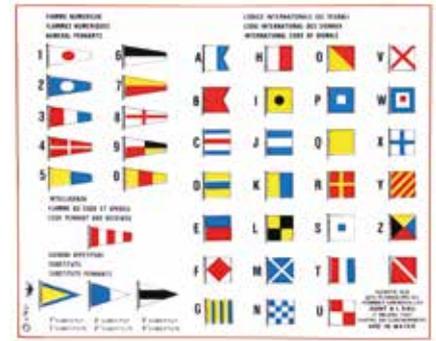

9519033050 D15 13 017

Наклейка с флагами МСС
размер 28 x 19 см.



9519033065 D15 19 028

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНЫЙ

Останавливает двигатель при падении человека за борт. Подходит для всех моторов.



9514003028 10 выключатель аварийный 15А



9514003031 10 аварийный выключатель






MOB+™

WIRELESS ENGINE CUT-OFF SWITCH

AUX MOB+ беспроводная система блокировки двигателя, разработанная специально для судов. Система состоит из втулки xHUB, легко устанавливаемой на судне, и передатчика xFOB. Вес передатчика xFOB составляет всего 10 г, длина – 4,4 см, поэтому его можно удобно носить в нашей подвеске xTAG, браслете xBAND, спасательном жилете или просто в кармане. Устройства общаются друг с другом в беспроводном режиме. Четыре пассажира могут одновременно пользоваться xFOB. Включите устройство, поднимаясь на борт судна, одним нажатием кнопки (WIMEA обеспечивает свободу передвижения на расстоянии 5–10 метров от судна). xHUB подаёт сигнал и отключает двигатель в случае падения пассажира за борт во время путешествия. Двигатель может быть включён вновь через 6 секунд, после чего вы сможете выполнить манипуляции, необходимые для спасения человека за бортом. При уходе с судна отключите устройство.



xHUB подключается к системе аккумуляторов судна (12 В – 24 В) и системе останова двигателя. Срок службы аккумулятора xFOB составляет более 300 часов. Система удобна в эксплуатации и вводится в действие одним нажатием кнопки.

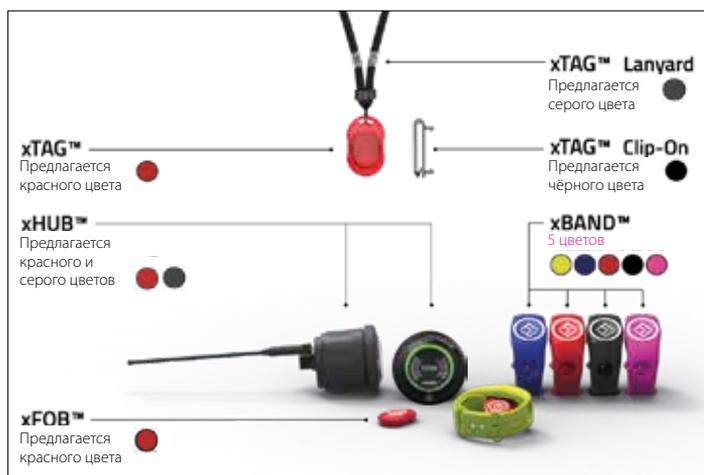

- | | | |
|------------|------------|---|
| 9514601504 | 72.380.116 | Basepack; xHUB серый и xFOB |
| 9514601512 | 72.380.117 | xFOB красный |
| 9514601514 | 72.380.307 | xTAG красный, чёрный клипс и плавучий серый браслет |
| 9514601520 | 72.380.301 | xBAND, красный браслет |
| 9514601522 | 72.380.302 | xBAND, чёрный браслет |
| 9514601524 | 72.380.303 | xBAND, синий браслет |
| 9514601526 | 72.380.304 | xBAND, жёлтый браслет |
| 9514601528 | 72.380.305 | xBAND, розовый браслет |



КРЕПЛЕНИЯ ТРОСОВЫЕ

Во всех случаях, когда вы хотите защитить от хищения свою яхту, подвесной мотор, велосипед или что-нибудь другое, рекомендуется использовать тросовое крепление. Оно имеет сердечник из нержавеющей стальной троса диаметром 9 мм конструкции 7 x 19, покрытый оплёткой из 32-прядного полиэстера. Петли на концах имеют резиновое покрытие. Полиэстеровая оболочка позволяет избежать ссадин и царапин при работе.

Robline
World Class Yachting Ropes



		Ø	длина	
9518137002	7159713	9 мм	1,5 м	чёрный
9518137003	7700	9 мм	3 м	чёрный
9518137005	7698	9 мм	5 м	чёрный

Блокиратор из нержавеющей стали, стойкий к морской воде висячий замок.



9516002065	6	N0200240	Ø 30 мм, длина 240 мм
9516002026	6	N0200450	Ø 30 мм, длина 320 мм

MARITIM
For the boating people



KÄTTINGMÄSTER

ВЕМА - НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ И ЗАМОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

ВЕМА-ПОДВЕСНОЙ ЗАМОК

Сертифицированный SBSC подвесной замок класс 3, полностью из нержавеющей стали. 12 мм петля, 3 ключа.

 9516032060 5 RF-360



Подвесной замок из нержавеющей стали, 7 мм петля.

 9516032062 5K RF-040



НАБОР ИЗ ПОДВЕСНЫХ ЗАМКОВ

Набор из двух замков из нержавеющей стали. Обе петли 5 мм. Оба замка открываются от одинаковых ключей.

 9516032064 5 RF-030



ЗАМКОВЫЕ ЦЕПИ

Цепь диаметром 8 мм из закаленной стали, мягкая защитная оболочка. Длина 1,6 м.

9516032082 09746

С кольцом. Цепь диаметром 8 мм из закаленной стали, мягкая защитная оболочка. Длина 1,5 м.

9516032084 09745

С кольцом. Цепь диаметром 10 мм из закаленной стали с покрытием Dacromet, мягкая защитная оболочка. Идеально подходит для сложных морских условий. Длина 2,5 м.

9516032086 09750



НОВИНКА!



НОВИНКА!



НОВИНКА!

НАБОР

Содержит RF-360 подвесной замок и ВКМ -8-3 цепь. Сертифицирован SBSC, 3 класс.

9516032070 9771 1,5 м цепь
9516032072 09772 2,5 м цепь



Содержит RF-360 подвесной замок и PW-10-3 цепь. Сертифицирован SBSC, 3 класс.

9516032074 09773 3,5 м цепь
9516032076 09774 5,0 м цепь



СЕЙФ

Сейф 30 Inox. Электронный кодовый замок, также можно открыть с помощью ключа. Дверь из нержавеющей стали 5 мм, скрытые петли. Внутри может поместиться, например, ноутбук. Общий размер: высота 220 мм, ширина 430 мм, глубина 375 мм. Внутренние размеры: ширина 360 x 260 мм. 19 кг.

isotherm



9517009030 7030000A00000

U-ЗАМОК

Подвесной замок. Надежный, малогабаритный. На поверхности замка из закаленной стали резиновое покрытие, которое защищает от хим агрессивных веществ и внешних механических повреждений. Защита отверстия для ключа от загрязнений. Запатентованный STAZO plus цилиндр и карта кода ключа.



9516002069

ЗАМОК ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ МОТОРОВ

Предназначен для подвесных моторов мощностью от 35 - 40 лс, устанавливаемых на транце. Изготовлен полностью из нержавеющей стали. В комплект входит коррозионно-стойкий цилиндр STAZO/ABUS с кодовой карточкой. Легко устанавливается, необходимый инструмент прилагается.



9516002070

СТОПОРНЫЙ БОЛТ ЕМА ТИТАН

Спроектирован для особо требовательных условий, защищенный от взлома замок для подвесного мотора из нержавеющей стали

Подходит для моторов 50-300 лошадиных сил

- имеет одобрение от Шведского технического научного общества
- сертификат SBSC
- защищен от сверления и взлома
- устойчив к морской воде, соли и коррозии

Тех данные

- Закаленный, защищенная поверхность и сердечник замка
- Цилиндр замка из нержавеющей стали
- 3 ключа



9516002078 09624

nawa
QUALITY MARINE EQUIPMENT

Все изделия
изготовлены
из полированной
нержавеющей
стали.



NAWA BT250

Для подвесных моторов с креплением на сквозных болтах. Одобен страховыми компаниями.

9516002076



Nawa-финский знак качества.

ЗАМОК ДЛЯ ПОДВЕСНОГО МОТОРА RST STAZO

Особенно надежный, качественный, из нержавеющей стали. Замыкает болт на подвесном моторе. 2 года гарантии, 2 ключа, вес 1,3 кг.



9516002071

ЗАМОК ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ МОТОРОВ SMARTLOCK

Этот замок, изготавливаемый фирмой Stazo, предназначен для подвесных моторов мощностью до 35 - 40 лс. Изготовлен полностью из толстостенной нержавеющей стали. В комплект входит коррозионно-стойкий цилиндр STAZO/ABUS с кодовой карточкой для дополнительной безопасности. Легко устанавливается, не требуется никаких инструментов для установки. Вес замка 1,3 кг.



9516002072 Stazo Smart Lock

9516002073 Smart Lock замок с тросом 20 мм x 250 см

GPS-ПОЗИЦИОНЕР/СИГНАЛИЗАЦИЯ GEOSAFE

Установите на судне, в автомобиле, на квадроцикле, мотосанях, в автодоме, на рабочем объекте...

Сигнализация

GeoSafe разработан для установки на судах, автомобилях и других средствах передвижения. Он представляет собой полный комплект сигнализации с сиреной и магнитным датчиком. Если GeoSafe перемещается из заданного района, если открывается дверь или пропадает питание срабатывает сигнал тревоги и происходит информирование владельца с помощью смс или вызова. При этом сообщаются координаты устройства и они отображаются автоматически на карте. Система работает от встроенного аккумулятора в течении 8 дней.

Определение координат

Всегда можно послать запрос координат. Система в ответ посылает координаты и показывает их на карте, информирует о статусе сигнализации, сигнале GSM и напряжению встроенной и внешней аккумуляторной батареи.

Удобное управление

С помощью простых и удобных приложений вы можете управлять GeoSafe. Приложения доступны для iOS и Андроид. Одновременно до 6 пользователей. Связь с системой осуществляется с помощью смс и Bluetooth. Благодаря компактному дизайну (61,5 x 46 x 22 мм) его легко спрятать для постоянной установки или положить в рюкзак ребенка для наблюдения.

Состав комплекта:

- GeoSafe
- кронштейн для установки
- пьезо-сирена 12 В
- встроенная GPS
- комплект проводов
- напряжение 5 - 50 В
- слот SIM-карты
- 2 реле
- магнитный датчик



9514004250 LTC 6000

АКСЕССУАРЫ GEOSAFE:

Магнитный выключатель.
Установите штифт в дверь и отрежьте, задав нужную длину.



9514004254 LTC 6001

Инфракрасный датчик движения. Простота установки.

- Дальность передачи сигнала – 15 м
- Регулируемая высота монтажа
- Герметичная оптика
- Тонкая и низкая модель
- Компенсация температуры
- Регулируемый счетчик импульсов
- Двухсекционный настенный и потолочный кронштейн



9514004256 LTC 6004



WAYPOINT

СПАСАТЕЛЬНЫЕ ПЛОТЫ WAYPOINT COMMERCIAL 9650-1

Спасательные плоты Waypoint Commercial ISO 9650-1 являются высококачественными бюджетными спасательными плотами ISO, спроектированными в Великобритании для соответствия новым правилам ISO 9650-1 Group A. Оснащены как и все плоты Waypoint системой надувания SOLAS/MED/MCA.

- Прорезиненная ткань одобренная SOLAS (натуральная резина).
- Система накачивания одобренная SOLAS/MED/MCA, изготовленная в Великобритании.
- Главная камера плавучести сконструирована в виде двух замкнутых независимых труб (параметры труб большого диаметра превосходят требования ISO-9650-1) и самоподъемным тентом с надувными дугами.
- Двойное дно с термоизоляцией.
- Надувной трап облегчает посадку.
- 4 больших (75 литра каждый) балластных отсека внизу, что превосходят требования ISO-9650-1, которые обеспечивают остойчивость при посадке и уменьшают качку при сильном волнении.
- Яркое оранжевое самоподъемное тентом видно на море издали, входная шторка на молнии в высокой арке, увеличивающей внутренний объем пловца.
- Наружные и внутренние светодиодные огни на литиевых батарейках.
- Светоотражательная лента SOLAS на тенте.
- Желоб для сбора питьевой воды.
- Окно для наблюдения.
- Окно для вентиляции.
- Упакованы в Великобритании, межсервисный интервал 3 года.
- Упакованы в вакууме для большей защиты компонентов

WAYPOINT



	чел	размеры см	вес кг
В контейнере			
9532006571	4	67 x 48 x 23	28,0
9532006573	6	72 x 51 x 24	34,8
9532006575	8	72 x 51 x 25	39,0
9532006577	10	72 x 51 x 28	43,0
9532006579	12	78 x 53,5 x 31,5	47,0
В сумке			
9532006520	4	64 x 42 x 28	24,0
9532006522	6	66 x 42 x 28	30,2
9532006524	8	70 x 50 x 32	33,0
9532006526	10	71 x 52 x 33	38,0
9532006528	12	72,5 x 53 x 33	42,5

Снабжение:

Таблетки против морской болезни (6 упаковок), черпак, водоотливной насос, комплект для рыбалки, плавающий спасательный нож, мерная питьевая чашка, сигнальное зеркало, инструкция с правилами выживания, весла (2), парашютные ракеты (2), набор фальшфейеров RORC (3 красных фальшфейера), мягкое ведро с крышкой для сбора дождевой воды, ремкомплект, сигнальный фонарь с запасной лампочкой, плавучий якорь с линем 30 м, пакеты для морской болезни (1 уп.), запасные батарейки для фонаря, губки (2), табличка с сигналами бедствия и свисток.

СПАСАТЕЛЬНЫЕ ПЛОТЫ WAYPOINT ISO 9650-1 OCEAN

Спасательные плоты Waypoint ISO 9650-1 Ocean являются одними из наилучших плотов для океанских плаваний, полностью соответствующие новым правилам ISO 9650-1 Group A для менее 24 часов и более 24 часов с дополнительным оборудованием. Удовлетворяют коду MCA и соответствуют требованиям ISAF для океанских гонок.

- Полностью изготовлены в Европе на заводе производителя.
- Высококачественная ткань, изготовленная в Великобритании, НТ нейлон покрытый полиуретаном. (практически с неограниченным сроком службы).
- Система накачивания одобренная SOLAS/MED/MCA, изготовленная в Великобритании.
- Имеют четыре независимых отсека, две трубы, большой надувной посадочный трап, арку и тент с надувными дугами. Все разворачивается автоматически.
- Двойное дно с термоизоляцией.
- 4 больших (75 литра каждый) балластных отсека внизу, что превосходят требования ISO-9650-1, которые обеспечивают остойчивость при посадке и уменьшают качку при сильном волнении.
- Яркое оранжевое самоподъемное тентом видно на море издали, входная шторка на молнии с высокой аркой, увеличивающей внутренний объем пловца.
- Наружные и внутренние светодиодные огни на литиевых батарейках.
- Светоотражательная лента SOLAS на тенте.
- Желоб для сбора питьевой воды.
- Окно для наблюдения.
- Окно для вентиляции.
- Упакованы в Великобритании, межсервисный интервал 3 года.
- Упакованы в вакууме для большей защиты компонентов.

WAYPOINT



	чел	размеры см	вес кг
В контейнере			
9532006581	4	67 x 48 x 23	28,4
9532006583	6	72 x 51 x 24	31,5
9532006585	8	72 x 51 x 25	37,2
9532006587	10	77 x 53,5 x 31,5	47,0*
9532006589	12	78 x 53,5 x 31,5	54,0*
В сумке			
9532006500	4	66 x 41 x 24	24,4
9532006502	6	66 x 43 x 26	27,4
9532006504	8	70 x 46 x 28	32,0
9532006506	10	72 x 50 x 29	41,0*
9532006508	12	72 x 50 x 29	45,0*

* Только по специальному заказу

СПАСАТЕЛЬНЫЕ ПЛОТЫ WAYPOINT COASTAL

Спасательные плоты Waypoint Coastal предназначены для судов прибрежного плавания. Однако они изготовлены с тем же качеством и из тех же материалов, что и плоты более старших моделей.

- Полностью изготовлены в Европе на заводе производителя.
- Высококачественная ткань, изготовленная в Великобритании, НТ нейлон покрытый полиуретаном. (практически с неограниченным сроком службы) Ткань удовлетворяет требованиям ISO-9650-3.
- Система накачивания одобренная SOLAS/MED/MCA, изготовленная в Великобритании.
- Главная камера плавучести сконструирована в виде двух замкнутых не зависимых труб и самоподъемным тентом с надувными дугами.
- 4 больших (55 литра каждый) балластных отсека внизу, что превосходят требования ISO-9650-1, которые обеспечивают остойчивость при посадке и уменьшают качку при сильном волнении.
- Яркий самоподъемный тент виден на море издали, большая входная шторка облегчает посадку для крупно-габаритных пассажиров.
- Упакованы в Великобритании, межсервисный интервал 3 года.
- Упакованы в вакууме для большей защиты компонентов

WAYPOINT



	чел	размеры см	вес кг
В контейнере			
9532006541	4	60 x 42 x 23	18,5
9532006543	6	66 x 44 x 28,5	23
9532006545	8	72 x 51 x 24	29
В сумке			
9532006540	4	60 x 40 x 23	16
9532006542	6	60 x 40 x 23	19
9532006544	8	65 x 44 x 26	25

WAYPOINT



Спасательный плот COASTAL для небольших лодок спроектирован специально для малых лодок особенно легкий, рассчитанный макс на 4 человека спасательный плот в сумке. Полностью изготовлен в Европе на заводе производителя.

- Высококачественная ткань, изготовленная в Великобритании, НТ нейлон покрытый полиуретаном. (практически с неограниченным сроком службы) Ткань удовлетворяет требованиям ISO-9650-3.
- Система накачивания одобренная SOLAS/MED/MCA, изготовленная в Великобритании.
- Сверхлегкая конструкция всего 9 кг.
- Размеры в сумке 460 x 300 x 150 мм
- самоподъемные дуги
- 2 больших (75 литра каждый) балластных отсека внизу, что уменьшают качку при сильном волнении.
- Яркий самоподъемный тент виден на море издали

Оснащение

- круг с веревкой 15 м
- два плавучих якоря+15 м веревка
- непотопляемый нож
- весло
- черпак
- водонепроницаемый LED фонарь с запасными батарейками и зап лампочкой
- губка
- ручной насос
- ремонтный комплект
- свисток

9532006538 2/4 человека

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ ПЛОТОВ WAYPOINT



Рамы изготовлены из нержавеющей стали.

9532006561	Waypoint модель 1
9532006563	Waypoint модель 3
9532006564	Waypoint модель 4
9532006565	Waypoint модель 5
9532006566	Waypoint модель 6
9532006567	Waypoint модель 7
9532006568	Waypoint модель 8
9532006570	Waypoint модель 9
9532006590	Waypoint модель 10

Запорные стержни Waypoint

9532006513	для модели 3
9532006514	для модели 4
9532006510	для модели 5
9532006511	для модели 6
9532006512	для модели 7
9532006595	для модели 8
9532006596	для модели 9
9532006597	для модели 10

Крепления на релинги Waypoint

Спасательные плоты Waypoint крепятся с помощью этих креплений в вертикальном положении.

9532006518	на 25 мм крепежную трубу
9532006569	на 35 мм крепежную трубу

Крепежный ремень с пеликан-карабином

9532006519


ТАБЛИЦА ИНФОРМАЦИЯ ПО КРЕПЛЕНИЯМ ДЛЯ ПЛОТОВ (КРЕПЛЕНИЯ ПРОДУЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

Coastal	Модель	LT	КН	КК
4 чел.	1	Нет	Да	Да
6 чел.	3	Да	Да	Да
8 чел.	6	Да	Да	Да
ISO 9650-1 Commercial				
4 чел.	5	Да	Да	Да
6 чел.	6	Да	Да	Да
8 чел.	7	Да	Да	Да
10 чел.	8	Да	Да	Да
12 чел.	10	Да	Да	Да
ISO 9650-1 Ocean Elite				
4 чел.	5	Да	Да	Да
6 чел.	6	Да	Да	Да
8 чел.	7	Да	Да	Да
10 чел.	9	Да	Да	Да
12 чел.	10	Да	Да	Да

LT запорный стержень КН крепежные ремни КК крепления на релинги

СТОЙКА ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНОГО ПЛОТА

Нержавеющая сталь AISI316, регулируемая, кронштейны из нержавеющей стали входят в комплект.



9532006333 S4721075I

Комплект палубных креплений .



9532006320 22.711.00

HAMMAR®

ДАТЧИК ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ

- для спасательных плотов SOLAS или nonSOLAS на 6 - 165 человек
- содержит пусковой механизм и разрывное кольцо
- не требует ухода, необходимо заменять каждые два года.
- Соответствует требованиям IMO A521 и SOLAS.



9532006400 HAMMAR H20

Для спасательных буйев (EPIRB)

- содержит пластиковый крепежный болт
- используется на большинстве спасательных буйев



9532006410 HAMMAR H20E

ПИЩИ АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС

Для спасательных шлюпок и спасательных плотов. Имеет одобрение SOLAS. Содержит 9 упаковок по 55,6 г.



9532006918 24 500 г Seven Oceans



ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС

Для спасательных шлюпок и спасательных плотов. Имеет одобрение SOLAS. Содержит 0,5 л воды (5 шт. 2 x 50 мл).



9532006919 30 500 мл Seven Ocean



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СПАСАТЕЛЬНЫХ ПЛОТОВ

ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ:

плоты SOLAS: RFD, DSB
плоты NON SOLAS: RFD, Beaufort, Zodiac, Avon, Eversafe, ProSaver, Autoflug, XM, Bombard, Waypoint, BFA, Crewsaver
Тел. +358 (0)10 2740 350, liferaftservice@maritim.fi

ПРОДАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СПАСАТЕЛЬНЫХ ПЛОТОВ:

продажа +358 (0)10 2740 320, orders@maritim.fi

